


## ANNEAU | BNA À SOUDER



MANCHON À SOUDER

POUR CROCHETS  
BNA

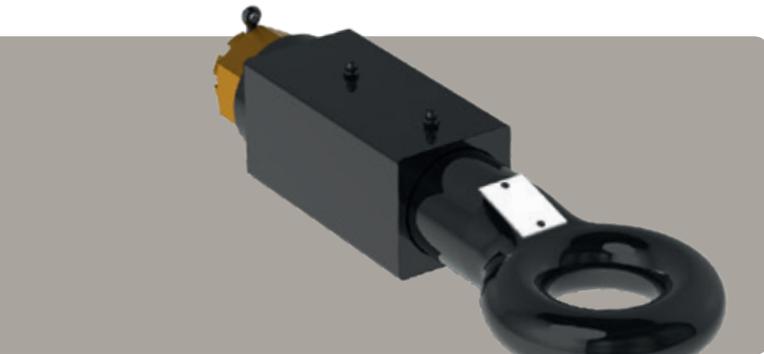

### DONNÉES TECHNIQUES

HOMOLOGUÉ


## R55

| Code article    | T468 30 00<br>(1) | T468 30 05<br>(2) | T468 30 10 | T468 30 20 | T468 30 30 |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| A<br>B<br>en mm |                   | 80 x 80           | 90 x 90    | 100 x 100  | 100 x 110  |
| D (kN)          | 200               | 160               | 200        |            |            |
| Dc (kN)         | 120               |                   | 120        | 140        | 160        |
| V (kN)          | 60                |                   | 60         | 90         | 140        |
| S (kg)          | 1 000             |                   | 1 000      |            |            |
| Poids (kg)      | 13,8              | 19                | 21         | 23,5       | 25         |

### EN DÉTAIL


- Une gamme complète homologuée à souder
- Des anneaux conçus pour la route et le chantier
- Les capacités les plus élevées du marché
- Protection par catharèse
- Accessoires : platines à souder simple ou multi-hauteurs, adaptateur DIN en BNA

### SCHÉMAS TECHNIQUES

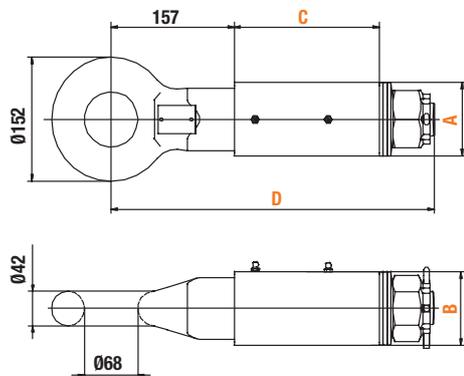

| Modèle   | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm |
|----------|---------|---------|---------|---------|
| T4683005 | 80      | 80      | 173     | 400     |
| T4683010 | 90      | 90      |         |         |
| T4683020 | 100     | 100     | 185     | 412     |
| T4683030 | 100     | 110     |         |         |

# ANNEAU BNA À BOULONNER



100%  
ORLANDI  
ORIGINE GARANTIE

POUR CROCHETS  
BNA



## DONNÉES TECHNIQUES

| Code article  | T4685035 |
|---|----------|
| Entraxe<br>A x B (mm)   | 160      |
| D (kN)   | 200      |
| Dc (kN)  | 140      |
| V (kN)   | 90       |
| S (kg)   | 1 000    |
| Poids (kg)  | 21,5     |

HOMOLOGUÉ


**R55**

## EN DÉTAIL

- Une gamme complète homologuée à boulonner
- Des anneaux conçus pour la route et le chantier
- Les capacités les plus élevées du marché
- Protection par cataphorèse
- Fourni avec kit visserie
- Accessoires : platines à souder, simple ou multi-hauteurs, adaptateur DIN en BNA

## SCHÉMAS TECHNIQUES

T4685035 (visserie incluse)

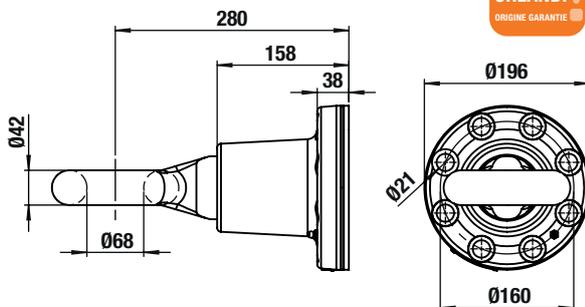

100%  
ORLANDI  
ORIGINE GARANTIE