

POUR SELLETTES 2"



POUR SELLETTES 3,5"



POUR SELLETTES DOUBLE OSCILLATION






## DONNÉES TECHNIQUES

Code générique	Type	D (kN)	Charge verticale U (T)	Poids (kg)	Largeur de châssis (mm)	Classe
T375 0000 <sup>(2)</sup>	SHD	260	40	349	756-810	J
T375 1000				313	840-865	


HOMOLOGUÉ  
**R55**

## EN DÉTAIL


- Système à coulisse par verrouillage manuel à crémaillère
- Course de 525 mm max. au pas de 37,5 mm
- Possibilité de tiroir multi-sellettes :  
1 tiroir 2 pouces et 1 tiroir 3,5 pouces
- Hauteur 86 mm hors-tout
- Permet une charge verticale (U) jusqu'à 20 T. sur le pivot
- En option :
  - Kit d'ouverture pneumatique
  - Support pré-percé avec oblongs pour adaptation au châssis du tracteur

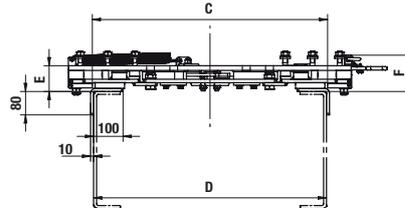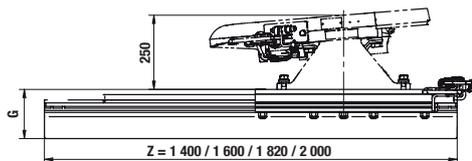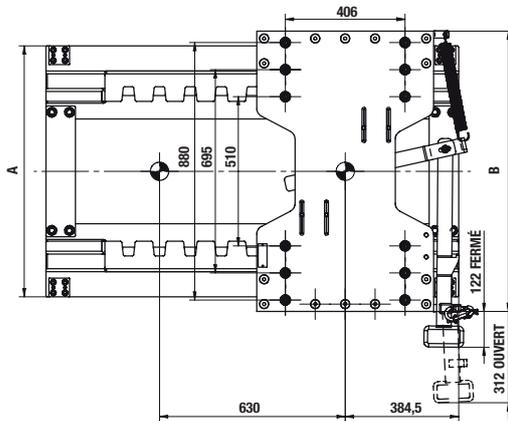


Option pneumatique



Code article	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
T3750000	Min. 858 Max. 912	Min. 958 Max. 1 012	798	Min. 756 Max. 810	88	124	168
T3751000	Min. 944 Max. 969	Min. 1 044 Max. 1 069	892	Min. 840 Max. 865	68	104	148



Kit pneumatique en option

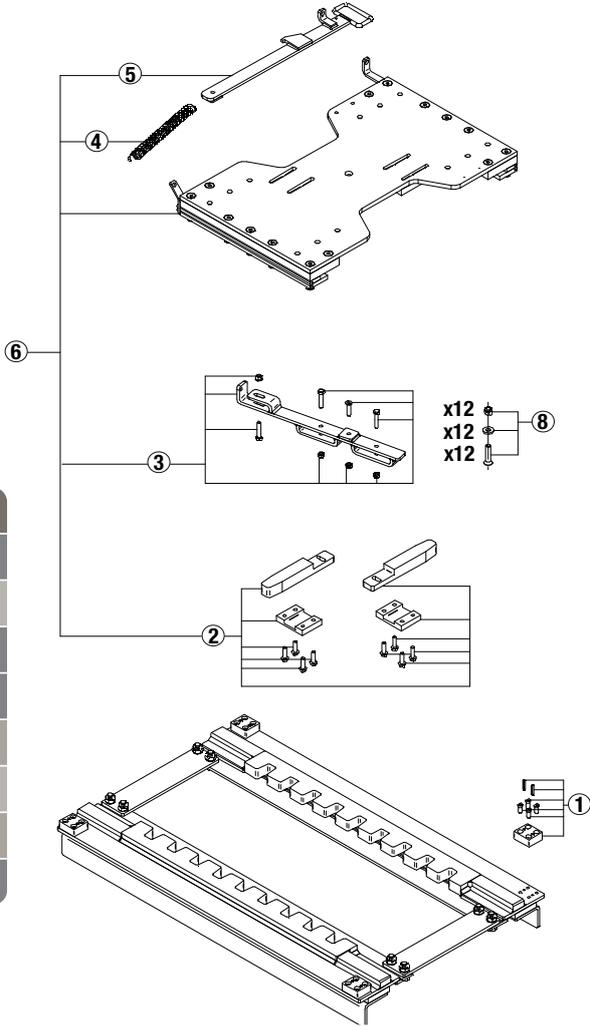

N°	Tous modèles	T375 0000	T375 1000	T375 001Z	T375 101Z
1	T1540303				
2		T1540304	T1540305	T1540304	T1540305
3	T1540306				
4	T1540307				
5		T1540308	T1540309	T1540310	
6		T1540330	T1540323	T1540324	T1540328
7				T1540315	T1540300
8 <sup>(1)</sup>	T1540302				

<sup>(1)</sup> non fourni

**Créez votre code article**

**T37 WW X Y Z**

**WW** = largeur

**X** = cornière de renfort

**Y** = ouverture

**Z** = longueur

**Ex. : T37 51 0 1 9**

Largeur (mm) <b>WW</b>	Longueur totale (mm) <b>Z</b>	Course d'utilisation (mm)
50 = étroit 756 - 810	0 = 1 400	630
51 = large 840 - 865	1 = 1 610	840
	L = 1 820	1 050
	2 = 2 000	1 260
	3 = 2 240	1 470
	4 = 2 450	1 680
	5 = 2 660	1 980
	6 = 2 810	2 100
	7 = 2 975	2 205
	8 = 3 185	2 415
	9 = 3 195	2 625

Cornière de renfort <b>X</b>
0 = inclus
1 = non fourni

Ouverture <b>Y</b>
0 = manuelle
1 = pneumatique